




Oferujemy szeroką gamę akcesoriów do wymienników ciepła,
które ułatwiają instalację i korzystanie z naszych produktów.

Izolacja PFI do wymienników JAD

Izolacja do płaszczowo-rurowych wymienników ciepła typu JAD wykonana z pianki poliuretanowej. Obie części izolacji połączone są ze sobą za pomocą opasek, co ułatwia jej montaż i demontaż.

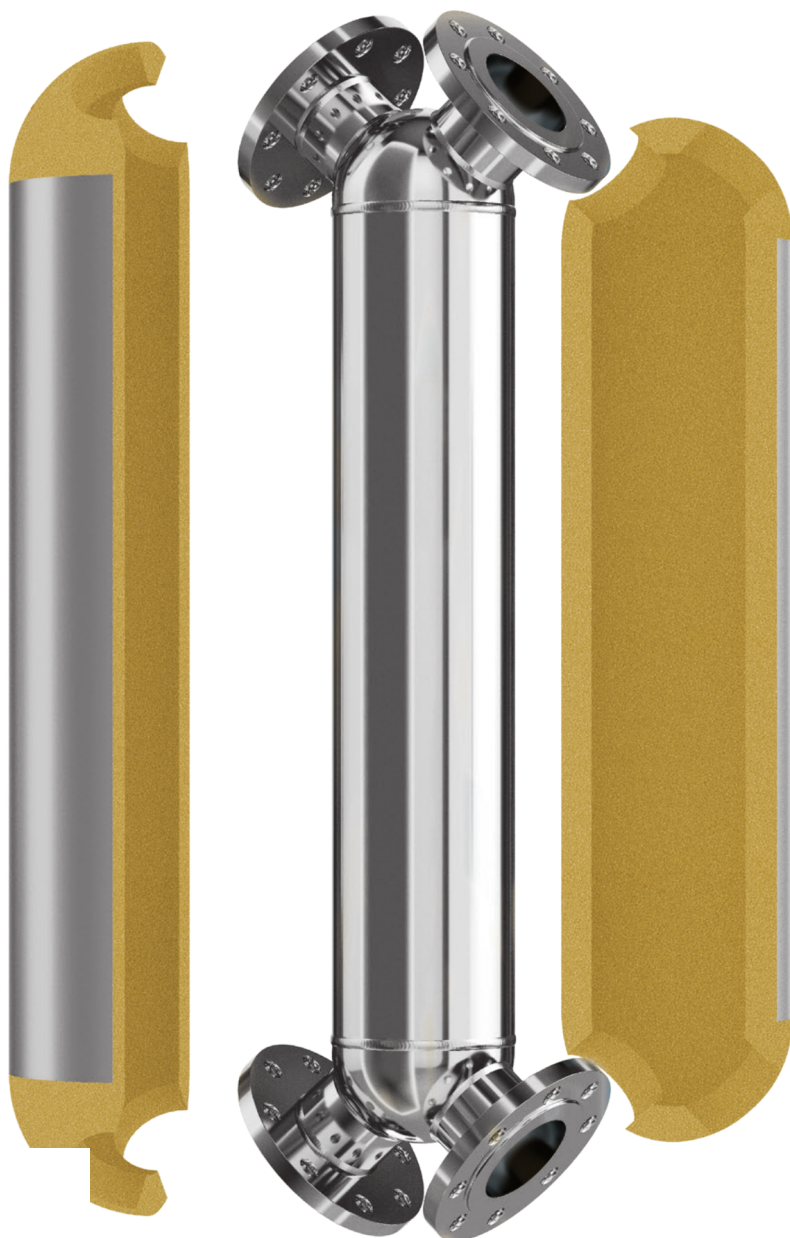

Parametry techniczne:

- max. temp. pracy: + 135°C
- grubość: 30 mm
- przewodność cieplna: 0,024 W/mK

Izolacja AMWI do wymienników JAD

Izolacja do płaszczowo-rurowych wymienników ciepła typu JAD wykonana z wełny mineralnej pokrytej aluminium. Części izolacji połączone są ze sobą za pomocą zamknięć zapinających ułatwiających jej zakładanie.



Parametry techniczne:

- max. temp. pracy: + 250°C
- grubość: 79 mm
- przewodność cieplna: 0,035 W/mK

Uwaga! Możliwe jest również wykonanie izolacji do 350°C.

Izolacja APFI do wymienników L

Izolacja do płytowych lutowanych wymienników ciepła L wykonana jest z poliuretanowej pianki izolacyjnej pokrytej aluminium (APF). Dwie części izolacji łączone są ze sobą za pomocą zapięć.



Parametry techniczne:

- materiał izolacji: pianka poliuretanowa
- materiał powłoki: blacha aluminiowa, stucco
- grubość: 30 mm
- przewodność cieplna: 0,026 W/mK
- maksymalna temperatura pracy: +135°C
- gęstość: 35±10% kg/m³
- klasa palności: F wg PN-EN ISO 11925; B3 wg DIN 4102
- zamknięcia: stalowe ocynkowane

Izolacja EPPI do wymienników L

Wykonana z ekspandowanego polipropylenu (EPP) izolacja do płytowych lutowanych wymienników ciepła L w modelu LB31 jest odporna na dyfuzję, w 100% wolna od zanieczyszczeń. Co ważne – w całości nadaje się do recyklingu.



Parametry techniczne:

- materiał izolacji: EPP (ekspandowany polipropylen)
- kolor: srebrnoszary
- grubość: 28 mm
- przewodność cieplna: 0,035W/mK (10°C)
- maksymalna temperatura pracy: +110°C
- klasa palności: B2 acc. To DIN 4102, E acc. TO en 13501-1
- waga: 0,235 kg
- gęstość: 45-55 kg/m³

Izolacja RNI do wymienników R

Izolacje zimnochronne do wymienników ciepła R wykonane są z samoprzylepnej, doskonale przylegającej do powierzchni wymiennika pianki elastomerycznej.



Parametry techniczne:

- temperatura pracy: -40°C do +110°C
- grubość: 20 mm
- przewodność cieplna: 0,037 W/mK

Izolacja AMWI do wymienników skręcanych JAG F i F

Izolacja do wymienników skręcanych wykonana z wełny skalnej pokrytej aluminium. Części izolacji połączone są ze sobą za pomocą zamknięć zapinających ułatwiających jej zakładanie.



Parametry techniczne:

- max. temp. pracy: + 580°C
- grubość: 30 mm
- przewodność cieplna: 0,038 W/mK


Podpory do wymienników MNT JAD X

Podpory do wymienników JAD X wykonane ze stali nierdzewnej.



Podpory do wymienników MNT JAD

Podpory do wymienników JAD wykonane ze stali nierdzewnej.

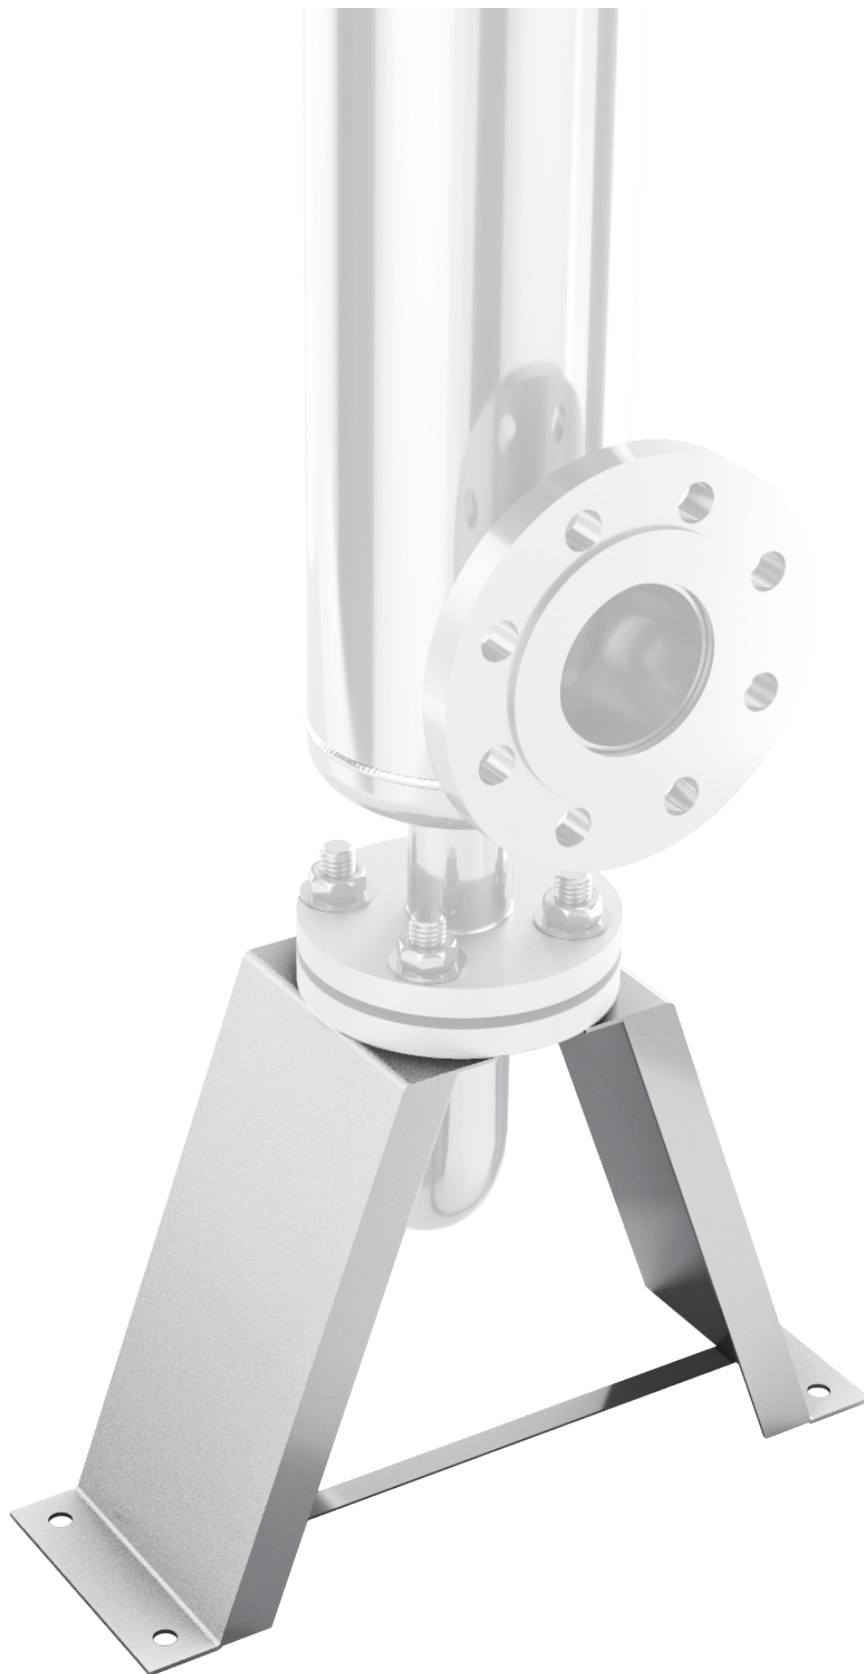

Podpory do wymienników płytowych lutowanych

Wykonane ze stali nierdzewnej lub węglowej ocynkowanej.



- MNT LA– do wymienników typu LA
- MNT LB– do wymienników typu LB
- MNT LM – do wymienników typu LM


Podpory do wymienników płytowych lutowanych

MNT LC/LD – podpory do wymienników płytowych lutowanych typu LC i LD wykonane ze stali nierdzewnej lub węglowej ocynkowanej.




Śrubunki do spawania

Śrubunki do spawania znajdują zastosowanie w przypadku wymienników wyposażonych w króćce do spawania. Jego części wykonane są ze stali węglowej i mosiądzu.

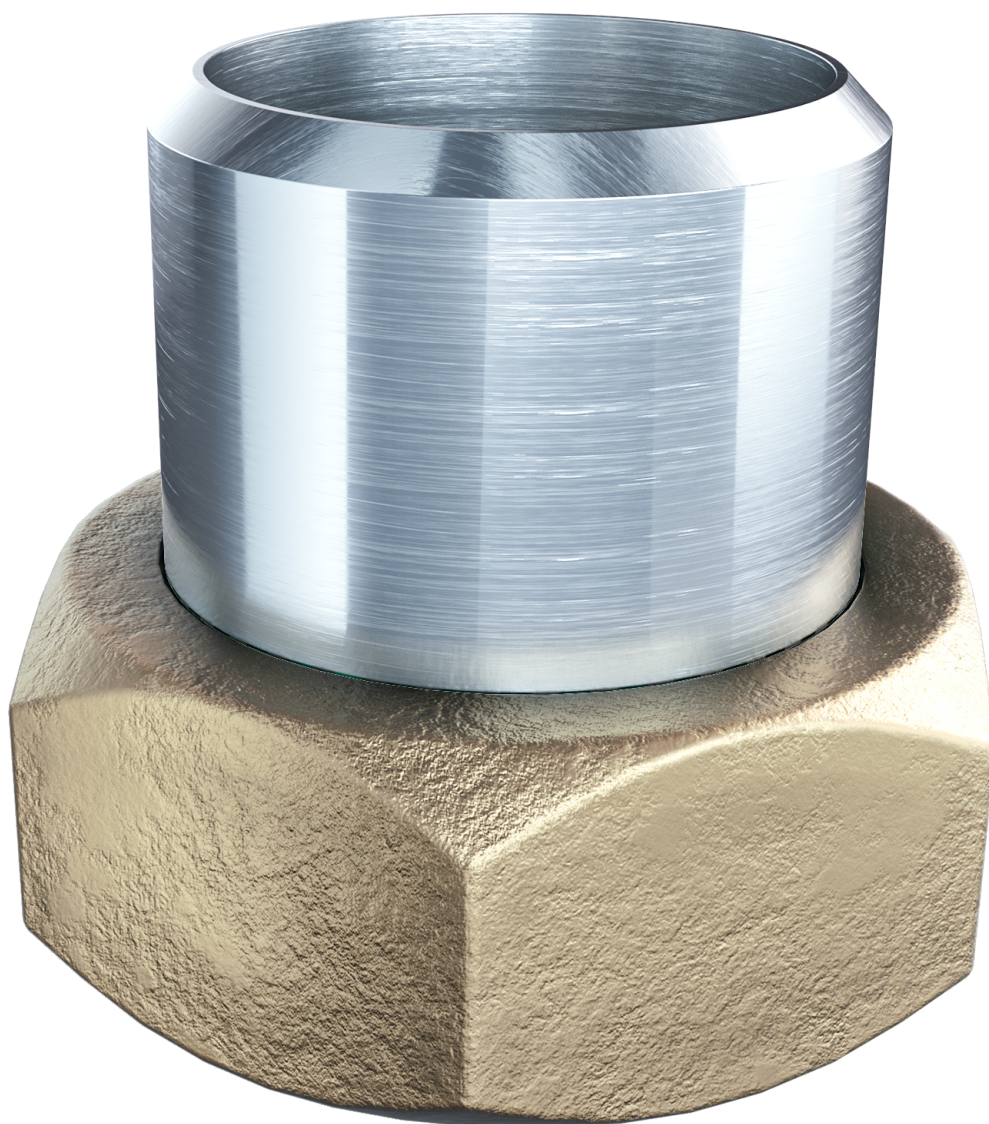

Śrubunki gwintowane

Wykonane z mosiądzu śrubunki gwintowane służą do zamontowania wymiennika wyposażonego w króćce gwintowane do instalacji.

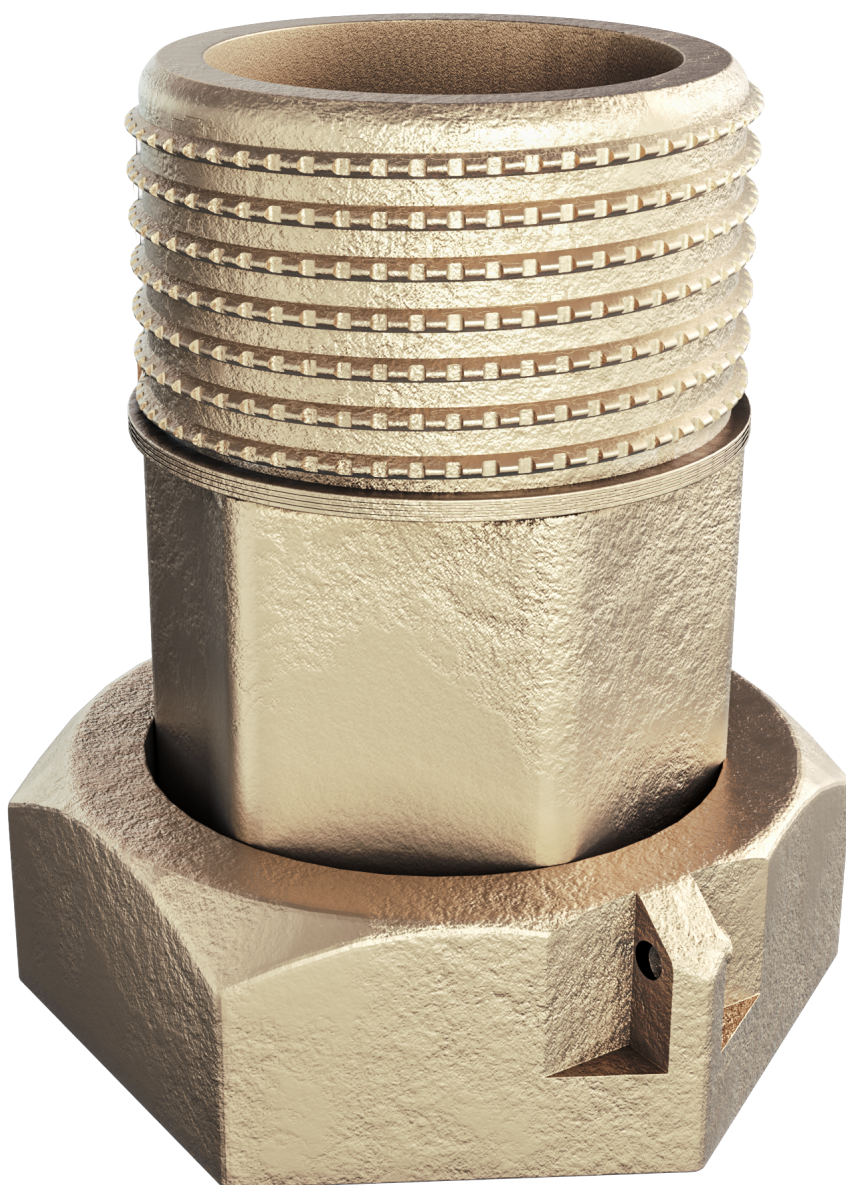

Tace ociekowe

Główną funkcją tacy ociekowej jest zbieranie kropli powstałych na zewnątrz pakietu płyt wymiennika. Stosuje się ją głównie do wymienników skręcanych.



Osłony ochronne

Osłony ochronne zabezpieczają boki pakietu płyt grzewczych w wymiennikach skręcanych. Ich rolą jest ochrona otoczenia wymienników przed nagłym wyciekiem gorących lub toksycznych mediów.



Szpilki

Gwintowane szpilki umożliwiają montaż połączenia kołnierzowego w wymienniku skręcanym.

